

Cintas adhesivas a doble cara Self

Cinta opaca Self 3001

Descripción

Cinta de espuma de polietileno de 0,8 mm, con un adhesivo acrílico por ambas caras.

Referencia	3001 Self doble cara
Aplicaciones	Indicada para adherir espejos, cristales, metales, etc.
Soporte	Espuma de polietileno
Protector	Papel siliconado
Color	Blanco
Adhesivo	Acrílico
Espesor	0,8 mm
Fuerza adhesiva	Afera 4001: 11 N/25 mm
Tª	-20°C + 100°C
Medidas	66 m x 12 mm 66 m x 19 mm 66 m x 25 mm

Cinta opaca Self 3015

Descripción

Cinta de espuma de polietileno de 1,5 mm, con un adhesivo acrílico por ambas caras.

Referencia	3015 Self doble cara
Aplicaciones	Indicada para adherir espejos, cristales, metales, etc.
Soporte	Espuma de polietileno
Protector	Papel siliconado
Color	Blanco
Adhesivo	Acrílico
Espesor	1,5 mm
Fuerza adhesiva	Afera 4001: 11 N/25 mm
Tª	-20°C + 100°C
Medidas	33 m x 12 mm 33 m x 19 mm 33 m x 25 mm



Cintas Self

Código	Nombre
VAXA3001	Cinta Self 3001 0,8 mm / 12 mm x 66 m
VAXA3002	Cinta Self 3001 0,8 mm / 25 mm x 66 m
VAXA3004	Cinta Self 3001 0,8 mm / 19 mm x 66 m
VAXA3015	Cinta Self 3015 1,5 mm / 12 mm x 33 m
VAXA3016	Cinta Self 3015 1,5 mm / 25 mm x 33 m
VAXA3018	Cinta Self 3015 1,5 mm / 19 mm x 33 m



Cintas Adhesivas VORONET de muy alta adherencia

Cinta opaca Voronet V1132

Descripción

V1132. Espuma acrílica de 1,1 mm de espesor, adhesiva por ambos lados, altamente visco-elástica, de alto poder adhesivo y resistente a altas temperaturas.

Aplicaciones

Cinta especialmente diseñada para la sujeción de piezas en el exterior del automóvil, como soldaduras, emblemas y spoilers. Excelente poder de adhesión inicial y larga longevidad. Cinta troquelable.

Características técnicas	
Producto	Espuma acrílica adhesiva doble cara. V1132
Soporte	Espuma acrílica
Largo (m)	33
Espesor total (mm)	1,1 ± 5 %
Densidad (kg/m ³)	Desde 2,5 hasta 1000 (tolerancia ± 0,5)
Protector	Film de PE rojo
Base del adhesivo	Acrílico
Adhesividad (N/cm)	33
Resistencia a la cizalladura dinámica (N/cm ²)	102
Resistencia a la cizalladura estática (h/23°C)	>72
Peso de 2000 gr., área 25 mm ²	
Alargamiento a la rotura (%)	>600
Resistencia a la temperatura (1 h/°C)	-40 / +170
Resistencia a los UV	Buena
Resistencia a la intemperie	Buena
Resistencia a disolventes, combustibles, limpia cristales, desconservantes	Buena
Color	Gris antracita
Ø núcleo (mm)	76 (plástico)
Periodo de almacenamiento (23° C / 55 % HR)	12 meses
Temperatura de aplicación (°C)	20 / 40
Especificaciones	SEAT TL 520 18 /E NISSAN 76840 NDS 00
Medidas	33mm x 12 mm 33mm x 19 mm 33mm x 25 mm



Cintas Voronet

Código	Nombre
VAXV1025	Cinta 2 c. Voronet V1025 / 0,8 mm / 12 mm x 66 m
VAXV1026	Cinta 2 c. Voronet V1025 / 0,8 mm / 25 mm x 66 m
VAXV1129	Cinta 2 c. Voronet V1130 / 1 mm T / 12 mm x 33 m
VAXV1130	Cinta 2 c. Voronet V1130 / 1 mm T / 19 mm x 33 m
VAXV1131	Cinta 2 c. Voronet V1130 / 1 mm T / 25 mm x 33 m
VAXV1132	Cinta 2 c. Voronet V1132 / 1,1 mm / 12 mm x 33 m
VAXV1133	Cinta 2 c. Voronet V1132 / 1,1 mm / 19 mm x 33 m
VAXV1134	Cinta 2 c. Voronet V1132 / 1,1 mm / 25 mm x 33 m



Cinta opaca Voronet V1025

Descripción

Espuma PE blanca de 0,8 mm de espesor, con un adhesivo acrílico por ambas caras.

Aplicaciones

Cinta para montar y fijar, especialmente objetos de plástico y metal, colgadores y accesorios para el baño y la cocina, línea de teléfono, etc. Cinta especial para adaptarse a superficies irregulares.

Características técnicas	
Producto	Espuma PE adhesiva doble cara - V1025
Soporte	Espuma de PE de célula cerrada
Largo (m)	66
Espesor total (mm)	0,8
Densidad (kg/m ³)	100
Protector	Papel blanco
Espesor del protector (mμ)	95
Base del adhesivo	Acrílico
Adhesividad (N/25mm)	13,5
Resis. Al cizallamiento estático 25 °C (horas) (2kg / 25 x 25 mm)	>100 horas
Tack (J. Dow N°)	16
Resistencia a la temperatura (°C)	-20/+60
Resistencia a los UV	Buena
Resistencia a la intemperie	Buena
Color	Blanco
Ø núcleo (mm)	76
Periodo de almacenamiento (23° C/ 55 % HR)	12 meses
Medidas	66mm x 12 mm 66mm x 19 mm 66mm x 25 mm

Cinta transparente Voronet V1130


Descripción

Espuma acrílica transparente adhesiva por ambos lados, altamente visco-elástica, de alto poder adhesivo y resistente a altas temperaturas.

Aplicaciones

Cinta especialmente diseñada para la sujeción de piezas en el exterior del automóvil, como soldaduras, emblemas y spoilers. Excelente poder de adhesión inicial y larga longevidad. Cinta troquelable.

Características técnicas	
Producto	Espuma acrílica adhesiva doble cara. V1130
Soporte	Espuma acrílica
Largo (m)	33
Espesor total (mm)	1,0 ± 10%
Densidad (kg/m ³)	Desde 2,5 hasta 1000 (tolerancia ± 0,5)
Protector	Film de PE
Base del adhesivo	Acrílico
Adhesividad (N/cm)	33
Resistencia a la cizalladura dinámica (N/cm ²)	102
Resistencia a la cizalladura estática (h/ 23° C) peso de 2000 gr., área 25 mm ²	>72
Alargamiento a la rotura (%)	>600
Resistencia a la temperatura (1 h/°C)	-40 / +170
Resistencia a los UV	Buena
Resistencia a la intemperie	Buena
Resistencia a disolventes, combustibles, limpia cristales, desconservantes	Buena
Color	Gris antracita, blanco, transparente
Ø núcleo (mm)	76 (plástico)
Periodo de almacenamiento (23° C / 55% HR)	12 meses
Temperatura de aplicación (°C)	20/40
Especificaciones	SEAT TL 520 18 /E NISSAN 76840 NDS 00
Medidas	33mm x 12 mm 33mm x 19 mm 33mm x 25 mm

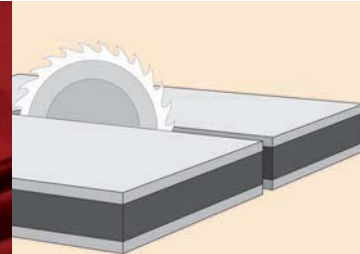

Adhesivo Altuglas S2003E - Adhesivo para metacrilato

Adhesivo solvente de un solo componente, transparente y viscoso.

Aplicaciones

Unión de placas de metacrilato en aplicaciones como rótulos, paneles, ventanas, etc. Válido para la construcción de letras en banda Channelume y frontal de metacrilato. También se puede usar para otros materiales, como poliestireno y ABS. Se recomienda prueba previa. Permite la unión entre cantos, unión en ángulo o canto sobre superficie. Se puede aplicar el adhesivo en una o las dos superficies a unir.

Utilización

Altuglas S2003E es extremadamente volátil. Cierre el envase inmediatamente después de haber extraído la cantidad necesaria. Las superficies deben estar limpias y secas.

Coloque el adhesivo en una o las dos superficies a unir y ejerza una suave y constante presión.

La superficie externa de la unión se seca en 30 minutos a 20°C. Habitualmente se pueden mover cuidadosamente los objetos pegados después de 60-90 minutos, pero debe respetarse un periodo de 48 horas antes de cualquier mecanizado. El endurecimiento total se consigue después de 15-20 días a 20°.

Adhesivo Altuglas

Código	Descripción	Envase
MET12510	Altuglas adhesivo S 2003E	1 Kg



Condiciones generales de venta. Productos para rotulación.

Pedidos. Antes de confirmar su pedido, compruebe de nuevo las medidas, colores o códigos y precios, pues el proceso de preparación se iniciará de inmediato. Puede cursar su pedido por correo, teléfono, fax, correo electrónico o personalmente. Aunque por seguridad, enviamos copia del pedido al cliente, declinamos toda responsabilidad sobre errores producidos en pedidos pasados por teléfono. Cargo mínimo por pedido de 30,00 € aunque el importe del material sea inferior.

Horario. El horario de recogida de mercancías es de lunes a jueves 8.00 h a 13.30 h y de 15.00 h a 17.30 h. Viernes de 8.00 h a 13.30 h, tarde cerrado. Atención telefónica de 8.00 h a 14.00 h y de 15.00 h a 17.30 h y contestador. Recepción de fax 24 horas. Correo electrónico: signos@centrorotulo.com.

Servicio. Todos los pedidos de material se envían dentro de las 24 horas de la recepción del mismo. Cuando sea necesario realizar un acabado o proceso de fabricación, el plazo de entrega oscilará entre 3 y 30 días, de acuerdo con el tipo de producto, y se informará al efectuar el pedido.

Transporte. Los envíos pueden efectuarse por la agencia que indique el cliente o por nuestras agencias concertadas. Las mercancías se entienden entregadas en Barcelona, siendo a cargo del comprador los gastos de transporte, viajando el material por su cuenta y riesgo.

A través de las agencias concertadas podemos enviar el género a portes pagados, incluyendo el coste en la factura. Los portes serán pagados en pedidos de un importe determinado según producto, excepto Canarias y extranjero.

Reclamaciones. Si el material se observa dañado o con cajas en mal estado, rechazar la entrega y comunicar la incidencia en el plazo de las 24 horas posteriores a su recepción. La reclamación a la agencia y reposición del material lo efectuamos de inmediato desde Centro del Rótulo, S.A. si el envío es a portes pagados. Si es a portes debidos, la reclamación debe ser gestionada por el cliente. Las reclamaciones posteriores a las 24 horas no quedan cubiertas por la garantía del transporte.

Embalaje. El material estándar se envía en embalajes de cartón normalizados, sin cargo alguno al cliente. Los embalajes especiales o de madera, serán facturados a precios netos y son necesarios para productos como plafones completos y sustratos flexibles a medida.

Devoluciones. Cualquier incidencia no provocada por el transporte debe ser comunicada durante los 7 días posteriores a la entrega. Sólo se aceptarán devoluciones de material estándar no manipulado, con autorización previa de Centro del Rótulo, S.A.. El género debe ser remitido a portes pagados a nuestro almacén. Se efectuará abono del 80 % del valor facturado, siendo el resto como cargo por reacondicionamiento y almacenaje, con cargo mínimo de 30,00 €. Si la devolución se produce por error de Centro del Rótulo, S.A. la mercancía puede ser enviada a portes debidos y el género correcto se enviará a portes pagados, siempre a través de nuestra agencia concertada.

Garantía. Se garantizan todos los productos durante dos años por cualquier anomalía, defecto o vicio, excluyendo lámparas, desgaste por uso y roturas, limitándose la responsabilidad a la sustitución del género defectuoso. Centro del Rótulo, S.A. no resultará responsable por ningún lucro cesante o daño emergente derivado del uso del material.

Sólo se aceptarán devoluciones con autorización previa de Centro del Rótulo S.A. y con el medio de transporte acordado. Centro del Rótulo puede realizar un abono o restitución de material de forma preventiva, a la espera de la finalización del análisis del problema. En caso que la conclusión del análisis sea que la reclamación no es procedente, Centro del Rótulo se reserva el derecho de anular dicho abono.

Precios. Es aconsejable confirmar el precio efectivo al día del pedido. Las especificaciones técnicas, medidas y precios varían sin notificación previa. El listado de precios actualizado puede ser consultado en www.centrorotulo.com, solicitando el código de cliente.

Crédito. Las ventas sin cuenta de crédito deben ser abonadas con prepago, tarjeta de crédito o a reembolso, y no se admiten cheques. Puede solicitarse la apertura de cuenta y, si es aprobada, se domiciliarán los recibos a 30 días fecha factura. Los pedidos inferiores a 60,00 € son siempre al contado o a reembolso.

Impagos. La devolución de cualquier efecto a su vencimiento tiene un coste mínimo de 15,00 € más los intereses de demora de la cantidad impagada, al 1,0 % mensual.

Jurisdicción. Estas condiciones constituyen lo convenido entre las partes en las transacciones entre Centro del Rótulo, S.A. y sus clientes. La aceptación por parte del comprador de las entregas efectuadas al amparo de estas Condiciones supone que son aceptadas de forma tácita. La modificación de cualquiera de las presentes Condiciones sólo tendrá validez cuando haya sido aceptada por ambas partes y recogida por escrito. Serán competentes los Tribunales y Juzgados de Barcelona en caso de litigio.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, sin contar para ello con la autorización previa, expresa y por escrito de Centro del Rótulo, S.A.

Centro del Rótulo, S.A. se reserva el derecho a reestructurar, modificar o eliminar cualquier producto o servicio expuesto en este catálogo, sin necesidad de previo aviso.

La información proporcionada en este catálogo, no deberá ser considerada en ningún momento ni completa, ni exhaustiva, ni actualizada.

Igualmente, se pone de manifiesto que las imágenes y planos tienen un mero carácter informativo, pudiendo existir variaciones en lo que a su aspecto físico respecta, sin menoscabar la integridad y prestaciones del producto.

La disponibilidad, precios, unidades de embalaje/venta y plazos de entrega de los productos y servicios, están sujetos a los proveedores de producto, de servicio y a las circunstancias del mercado y pueden variar sin previo aviso.

CENTRO DEL RÓTULO, S.A.

centrodelrótulo

Marroc, 206

E-08019 Barcelona

Tel. +34 933 941 494

Fax +34 933 941 489

www.centrorotulo.com

signos@centrorotulo.com

DELEGACIÓN

Canarias

c/ de la Garlopa 60

Pol. Ind. Arinaga - FASE P3N

E-35118 Agüimes - Las Palmas

Tel. +34 928 269 205

+34 663 194 869

Fax +34 928 182 756

www.centrorotulo.com

canarias@centrorotulo.com